

MASTERC colour CDM-T

MASTERC colour CDM-T 35W/830 G12 1CT



Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА	8000 hr
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	8000 hr
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	9000 hr
Ср.сл. при 20% отказов с ЭМПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	12000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	12000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	81 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	3095 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	3150 Lm
Световой поток лампы с ЭПРА	3150 Lm

Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	87 Lm/W
Световая отдача лампы с ЭПРА	83 Lm/W
Св.поток через 2000ч с ЭМПРА	75 %
Св.поток через 2000ч с ЭПРА	80 %
Св.поток через 5000 ч с ЭМПРА	65 %
Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	70 %
Св.поток через 10000ч с ЭМПРА	45 %
Св.поток через 10000ч с ЭПРА	50 %
Design Mean Lumens EL	2250 Lm
Design Mean Lumens EM	2000 Lm
Координата цветности X	0.428 -
Координата цветности Y	0.397 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭМПРА	47 W
Мощность системы с ЭПРА	44 W
Мощность лампы	35 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	35.0 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	38.0 W

PHILIPS

Номин.мощность с ЭПРА при 25 С	38.0 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	35.0 W
Напряжение лампы	88 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	0.53 A
Ток на лампе с ЭПРА	0.47 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Амплитудное напряж. зажигания	3500 (min) V
Время перезажи- гания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Класс энергоэффе- ктивности	A+
Содержание ртути (мг)	3.1 mg
Energy consumption kWh/1000h	41 kWh

• УФ - характеристики

Допустимое демо время	44 h.klx
Степень вредного воздействия	0.27 -

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	280 (max) C
--------------------	-------------

Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	500 (max) C

• Габариты

Справочная длина A	90 (max) mm
Общая длина C	103 (max) mm
Диаметр D	20 (max) mm
Длина центра луча L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O	5 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.21875 in
Общая длина C [дюйм]	3.9375 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.75 in

• Информация о продукте


Код заказа	196972 15
Код изделия	871150019697215
Название изделия	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500196972
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500196989
Логистический код (12NC)	928083105125
Код ILCOS	MT/UB-35/830-H-G12-20/90
Вес нетто 1 штуки	27.000 gr

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с электронным или с электромагнитными ПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.


Чертеж размеров

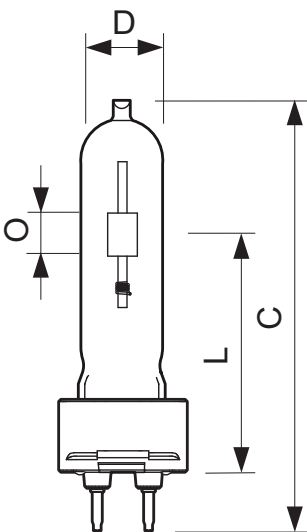

Чертеж размеров


MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 35W/830 G12	103	20	55	56	57	5



G12

Фотометрические данные

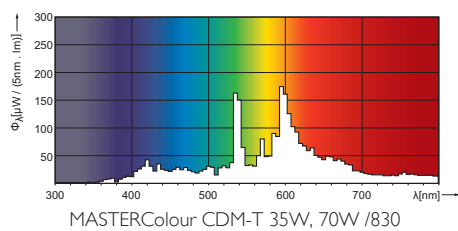

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2014, Февраль 1
Данные для изменения